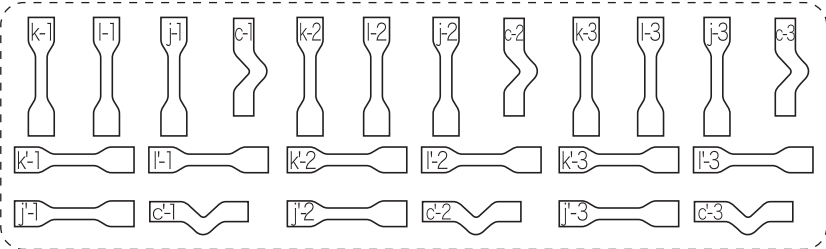


合成高分子系ルーフィングシート

正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	<p><b>表 8</b> 伸び率 (-20℃) 複合シート 補強複合タイプ</p>	<p>ここに, : <math>L_B'</math> : 補強布の破断時のつかみ間 距離の変位量 (cm) :</p>	<p>ここに, : <math>L_B'</math> : 補強布の破断時のつかみ間 距離の変位量 (mm) :</p>
	<p>付図 2</p>	<p style="text-align: center;">正</p>  <p>で囲んだ部分の「j」を「l」に, 「j'」を「l'」に変更。</p>	

平成 15 年 4 月 10 日作成